

Stucco Jawhara

JAWHARA est une peinture décorative en phase aqueuse, d'aspect brillant authentique, elle reflète la personnalité de ses occupants, JAWHARA est inspirée du TADELAKT traditionnel.

JAWHARA est sans conteste le plus chaleureux des revêtements décoratifs, son aspect marbré et sa facilité d'application séduira les architectes et les entrepreneurs.

Mode d'emploi



A/ Etaler une couche JAWHARA sur un support bien préparé de préférence sur une couche vinylique teintée de la même couleur que la peinture JAWHARA.

B/ Créer votre décor désiré à l'aide d'une taloche inox 80/200.

C/ Après séchage de 8 heures, poncer à l'aide du papier abrasif N° 100 et appliquer une couche générale du même produit.

D/ Après séchage complet, glacer votre mur à l'aide d'une taloche inox 80/200, les veines de votre décor vont apparaître instantanément.

Caractéristiques techniques

Rendement : 2m²/KG en deux couches
 Dilution : prêt à l'emploi
 Séchage à 20 c : 1^{ère} couche 6 à 8 heures / 2^{ème} couche 4 heures
 Conditionnement : 5Kg - 10 Kg et 25 Kg

DESTINATION :

- Intérieur uniquement
- Neuf et rénovation (halls, bureaux, administrations ...)


Usine : Km 11.5 (LAHFAYA) route mediouna (bouskoura)
 Tél.: +212 522 97 02 44/45 - Fax : +212 522 97 05 04

E-mail : facopmaroc1@menara.ma

WWW.FACOP.MA

Stucco Jawhara

Peinture Décorative inspirée du TADELAKT Traditionnel

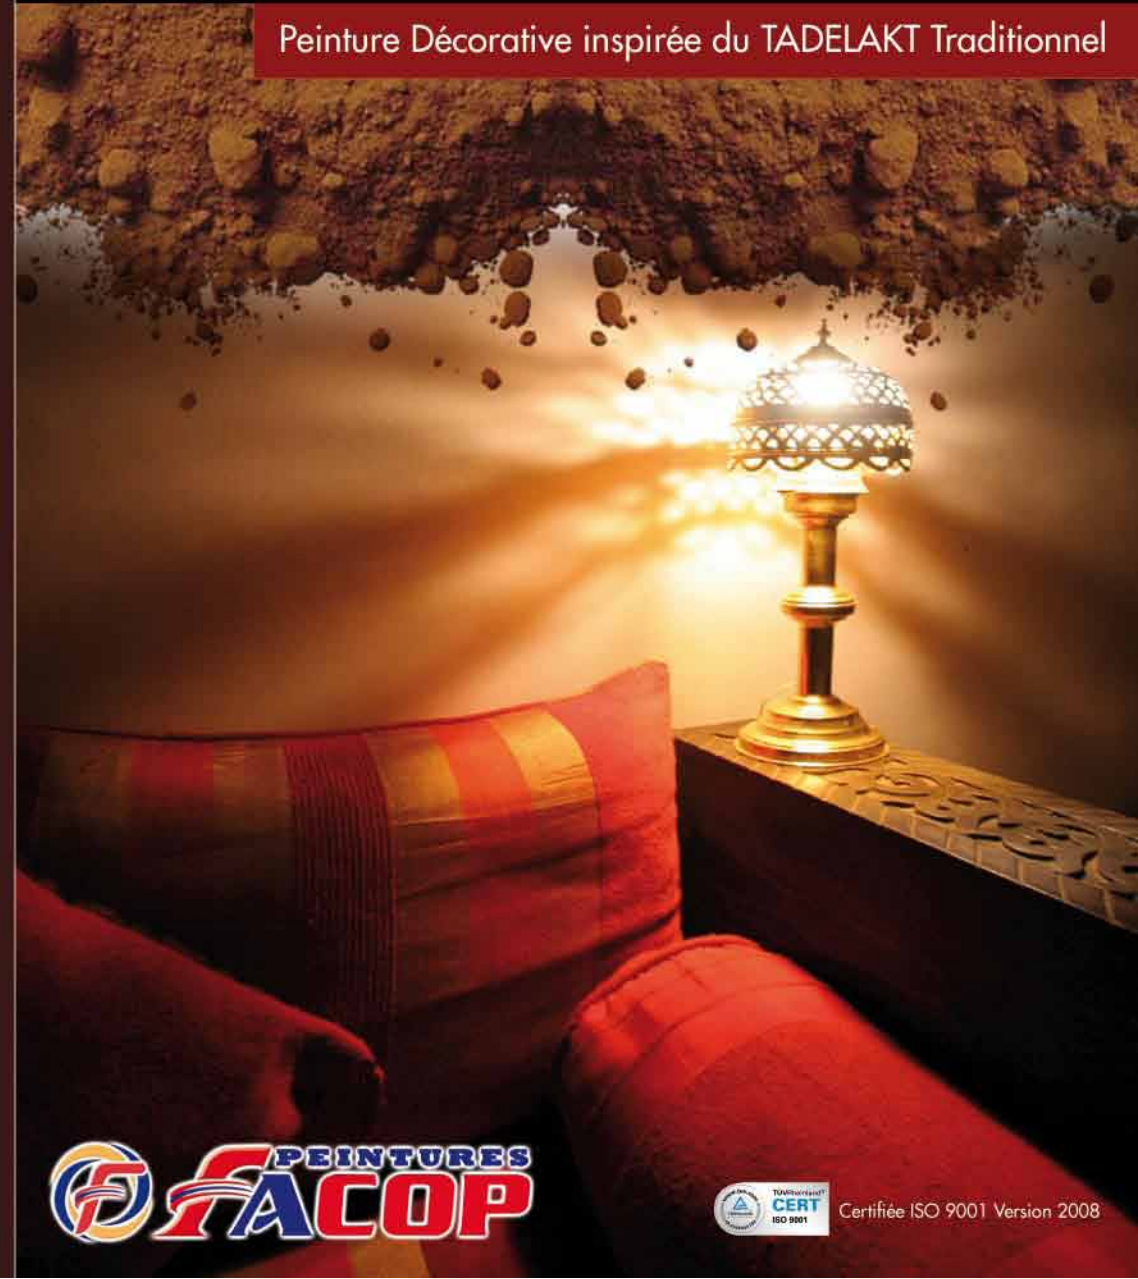

PEINTURES
FACOP



Certifiée ISO 9001 Version 2008



JA 120



JA 660



JA 110



JA 170



JA 630



JA 400



JA 115



JA 320



JA 490



JA 390



JA 100



JA 290



JA 410



JA 200



JA 540



JA 380



JA 130



JA 1040



JA 570



JA 990



JA 930



JA 530



JA 349



JA 850



JA 700



JA 210



JA 510



JA 560



JA 810



JA 250



JA 125



JA 500



JA 1250



JA 225



JA 830



JA 150



JA 351



JA 348



JA 370



JA 361